

Стеллаж настенный

Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Стеллаж поставляется в разобранном виде несколькими упаковочными местами:

- полки;
- стойки;
- фурнитура.

Сборку стеллажа необходимо вести на ровной горизонтальной поверхности.

Последовательность сборки:

1. Определить место установки верхней полки на стойке (определяется потребителем) и нанести отметки (например, маркером).

2. В месте установки нижней полки на стойке стеллажа в двух направлениях устанавливаются уголки усиления (4 шт. на полку), и каждый предварительно крепится одним болтом (рис.1). На верхние полки уголки не устанавливаются.

Далее сборка стеллажа осуществляется в горизонтальной плоскости.

3. Стойки укладываются горизонтально, и к ним в местах установки уголков усиления крепится нижняя полка (рис.2). А верхняя полка крепится в выбранном потребителем положении.

4. После выполнения этих операций во второе от переднего края полки отверстие крепится планка-полкодержатель (рис. 3).

5. После этого полки ставятся перпендикулярно стойкам, и планка-полкодержатель крепится к стойкам через соответствующее отверстие болтовым соединением (рис. 4).

6. После выполнения всех операций стеллаж устанавливается в вертикальное положение, выравняется и производится затяжка всех болтовых соединений.

7. После затяжки болтовых соединений стеллаж он крепится при помощи дюбелей к стене не менее чем в 4 точках (рис. 5).

Внимание!

- Усиливающие уголки устанавливаются на нижней полке в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях).



рис. 1

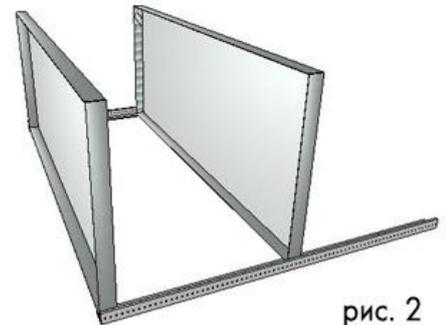


рис. 2

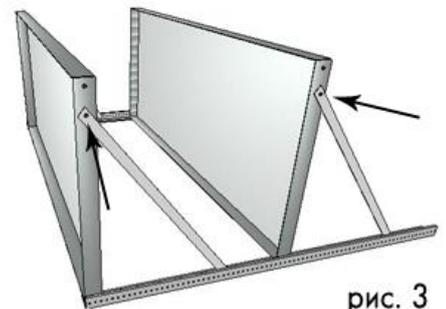


рис. 3

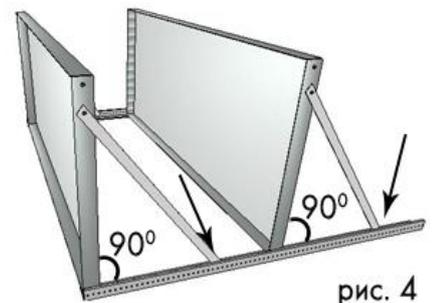


рис. 4

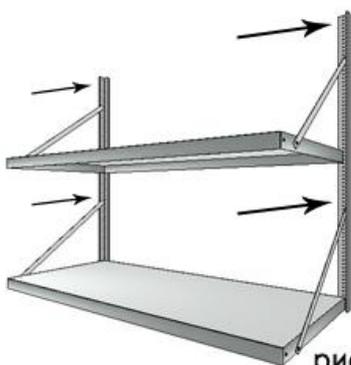


рис. 5